

仕様

インラインキャッパー



卓上型デスクトップキャッパー




機器規格表

仕様	MT-8S	MT-8G	MT-8T	デスクトップ MS-JP
能力	20～50ボトル/分	30～60ボトル/分	20～40ボトル/分	～15ボトル/分
締込ヘッド	ベルト、4軸ローラー対応	ベルト、4軸ローラー対応	三指チャック	三指、ドーナツチャック
トルク範囲	0.5～5.0N-m	0.5～5.0N-m	0.5～5.0N-m	0.5～5.0N-m
トルク制御	サーボモーター	サーボモーター	サーボモーター	マグネットクラッチ
トルク設定	デジタル入力で40品種記憶	デジタル入力で40品種記憶	デジタル入力で40品種記憶	ダイヤル式
容器位置決め	シリンドーストッパー式	サイドベルト搬送式	サイドベルト搬送式	チャック式
電源	200V 0.1KW	200V 0.2KW	200V 0.2KW	100V 90W
エア源	0.5Mpa-100L/min	0.5Mpa-100L/min	0.5Mpa-100L/min	0.5Mpa-80L/min
キャップ径	φ15～100	φ15～100	φ15～100	φ15～100
ボトル径	φ15～100	φ15～100	φ15～100	φ20～70
ボトル高さ	30～300mm	30～300mm	30～300mm	40～250mm
オプション	アルミフレーム架台、各種コンベア、サイドベルトコンベア			

※能力はコンベアスピード及びボトル形状により変動します。

Cインラインキャッパー appers Machine inline type

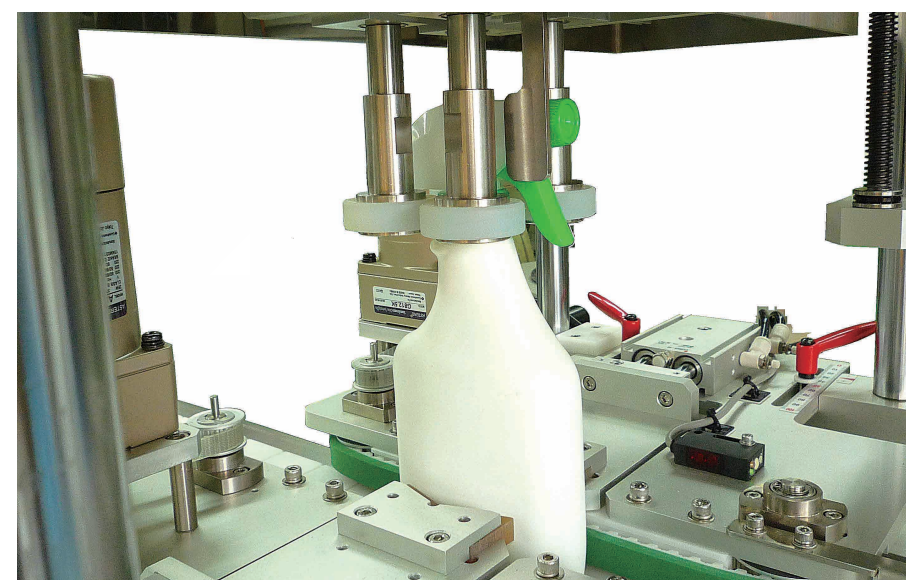

S卓上型デスクトップキャッパー emi-auto Capper Machine

MS-JP型

JP Quality is personality
株式会社 ジャパン・パッケージ
〒490-1114 愛知県あま市下萱津五反田 25 番地
TEL 052-485-9393 FAX 052-485-9399

<http://www.kk-japan-p.co.jp>

※動画もホームページから見られます。

JP Quality is personality
株式会社 ジャパン・パッケージ

Cappers Machine inline type



様々なタイプの
キャップに対応

コンベア上に
設置できる
インライン型

多品種に最適なインラインキャッパー新製品にも柔軟に対応できます。

- ◆ノーマルスクリューキャップ、ディスペンサーキャップ、ポンプキャップ、トリガーキャップ、ヒンジキャップ等様々なキャップタイプの締め込みに対応。
- ◆キャップに傷をつけることなく確実に締めます。型替部品も不要で多品種に対応。
- ◆サーボモニターによりトルク値判定を行います。指定トルクに達するまで締付けを行うため、クラッチ式のように空回りによる締付不良が発生しません。
- ◆トルク設定はタッチパネルにより数値をテンキー入力。

**あらゆるキャップに対応できるように、
3種のキャップ締め込みヘッドを取り揃えております。**



▲ベルトTYPE



▲4軸ゴムローラーTYPE



▲三つ指チャックTYPE

※インライン打栓機もあります。

Semi-auto Capper Machine MS-JP型



人の手で締める重労働と締め付け不良を解消できます。

- ◆リムテック社製マグネットクラッチは360°の回転レンジを持つトルクアジャスターにより無段階で直線的なトルク調整が可能です。

機 械 寸 法：W720×L610×H1010(MAX)

能 力：～15個/分

容器供給/取り出し：人手による

ト ル ク 調 整：リムテック社製

マグネットクラッチ仕様

※サーボモーター仕様も製作出来ます

容 器 保 持：容器ガイド及びエアシリンダー

※オプションで10N-mまで上げられます。



▲ドーナツ型チャックヘッド



▲三つ指式で確実にキャップをつかみます。
ポンプ式もOK。



▲マグネットクラッチ