


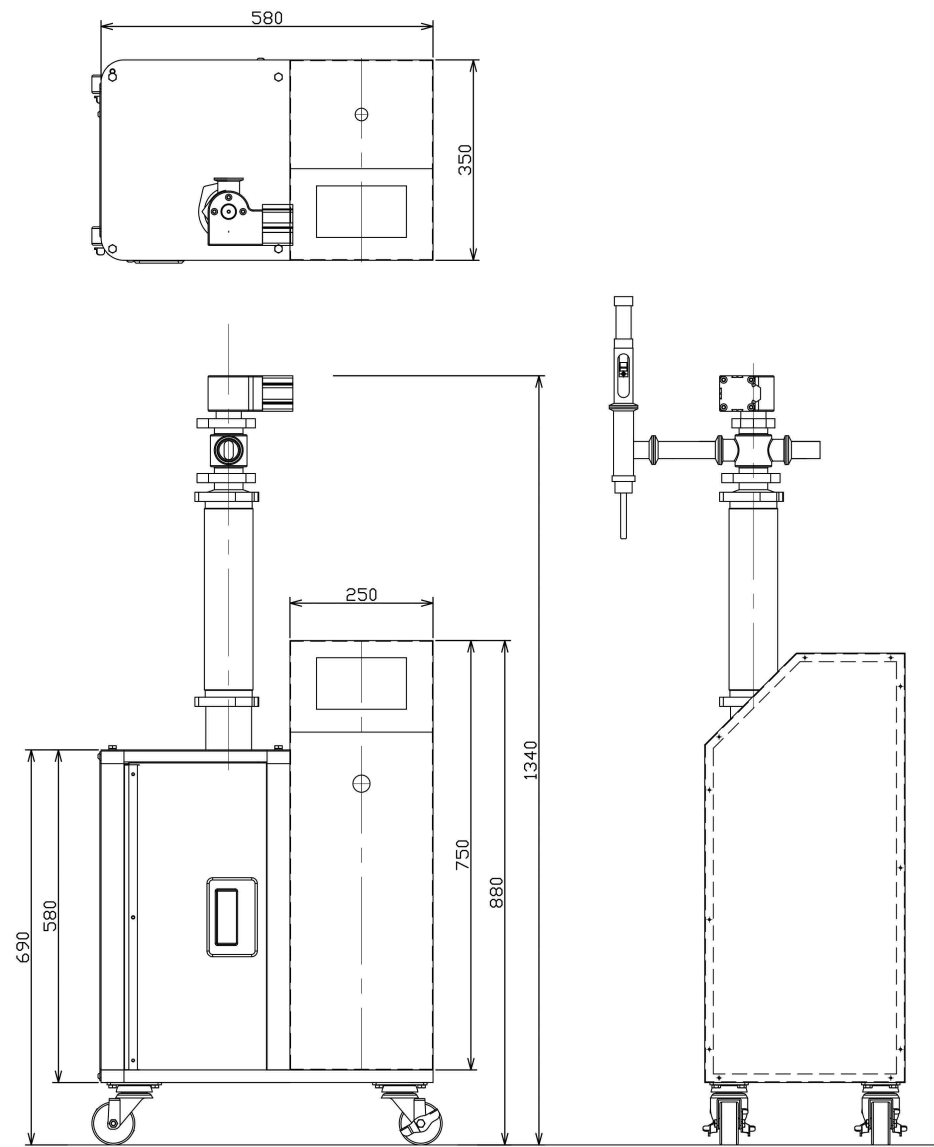

仕様

CR-SF1-JP シングル
CR-SF2-JP ダブル

充填方式：ピストン容量式
サーボモーター駆動
充填バルブ：ロータリーバルブ
充填範囲：20～1,000CC(シリンダー交換式)
充填量調整：タッチパネル デジタル設定
充填ノズル：シャットノズル

品種登録：100品種
充填速度及び充填量設定を
品種毎に登録
電源：三相200V 0.75Kw
エア源：0.5MPa 60NL/min
オプション：ホッパー
大容量仕様(2,000ccまで)

キャッパー、ラベラー等周辺機器もご相談ください。

JP Quality is personality
株式会社 ジャパン・パッケージ
〒490-1114 愛知県あま市下萱津五反田 25 番地
TEL 052-485-9393 FAX 052-485-9399

<http://www.kk-japan-p.co.jp>

※動画もホームページから見られます。

Filler servo type



JP Quality is personality
株式会社 ジャパン・パッケージ

Filler servo type

低粘度の液体 から 中粘度のクリームまで



POINT

- ◆多品種少量生産向き
- ◆短時間で製品切換え
- ◆製造タンクから直引き充填
- ◆サニタリー構造のため
分解・洗浄が容易
- ◆品種登録は100品種
- ◆充填速度 (3段階変速)
- ◆及び充填量設定を品種毎に登録
- ◆ノズルは太さ・長さは容器や
袋の大きさにより選定できます

タッチパネルで
入力が簡単です

用途例

化粧品

化粧水 (ローション)、乳液、クレンジングオイル、
液体ファンデーション、アロマオイル、マッサージ
オイルなど

トイレタリー・洗剤

シャンプー、リンス、コンディショナー、ボディソープ、
ハンドソープ、キッチン・お風呂用洗剤など

医薬品

外用薬、クリーム、アルコール、試薬など

食品

ドレッシング、調味料、ソース、つゆ、醤油、ラー油、
食酢、水など

化学薬品

消臭剤、カーケミカル、除草剤など

