仕様

Y0020-R　　卓上型円周貼ラベラー

電　　源：AC100V　120W
エアー源：不要
機械寸法：W300×L940×H510mm
機械重量：35Kg
製品サイズ：径 10φ～120φ
製品高さ：20～300mm
処理能力：15～20本／分（作業者による）

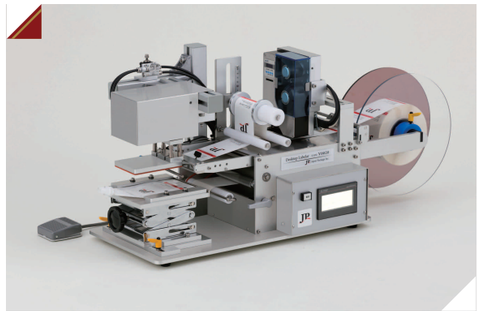

Y0020-ASV　卓上型平貼ラベラー

電　　源：AC100V　120W
エアー源：0.4MPa　10L／分
　　クリーンコンプレッサーエア
機械寸法：W300×L940×H510mm
機械重量：30Kg
処理能力：15～20回／分（作業者による）

ラベル仕様

ラベル台紙幅：15～130mm	紙管内径：φ76.2mm
ラベル幅：10～120mm	ラベル間隔：3mm以上
巻き仕様：表巻き	ロール外径：φ280mm（約250m巻き）

※自動機・特注機も製作します。お問い合わせ下さい。

Quality is personality
株式会社 ジャパン・パッケージ
〒490-1114　愛知県あま市下萱津五反田25番地
TEL 052-485-9393 FAX 052-485-9399
http://www.kk-japan-p.co.jp

※動画もホームページから見られます。

Type Y0020-R

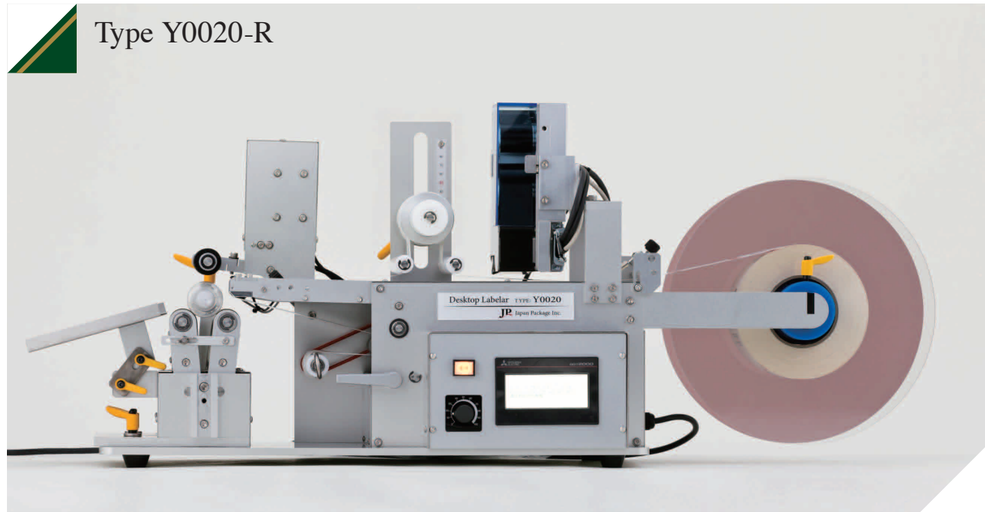

卓上型 デスクトップラベラー

Desktop Type Labeler

Type Y0020-ASV

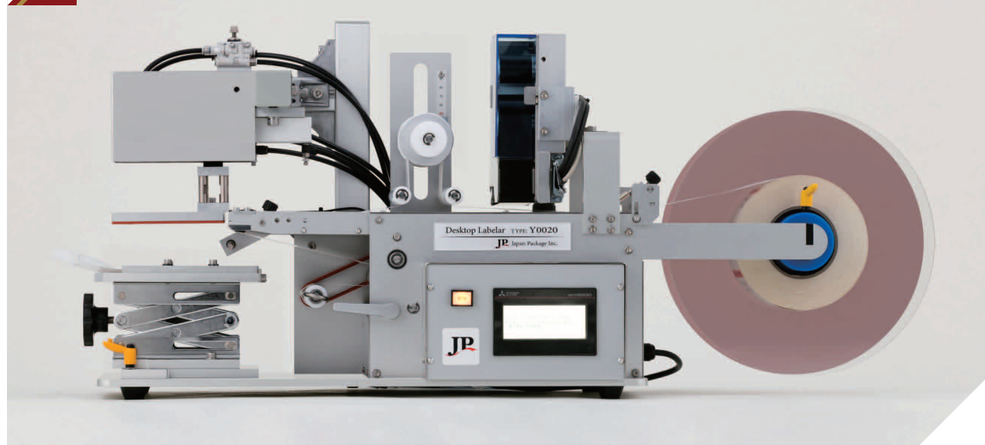

Quality is personality
株式会社 ジャパン・パッケージ

円周貼

Type Y0020-R 卓上型円周貼ラベラー

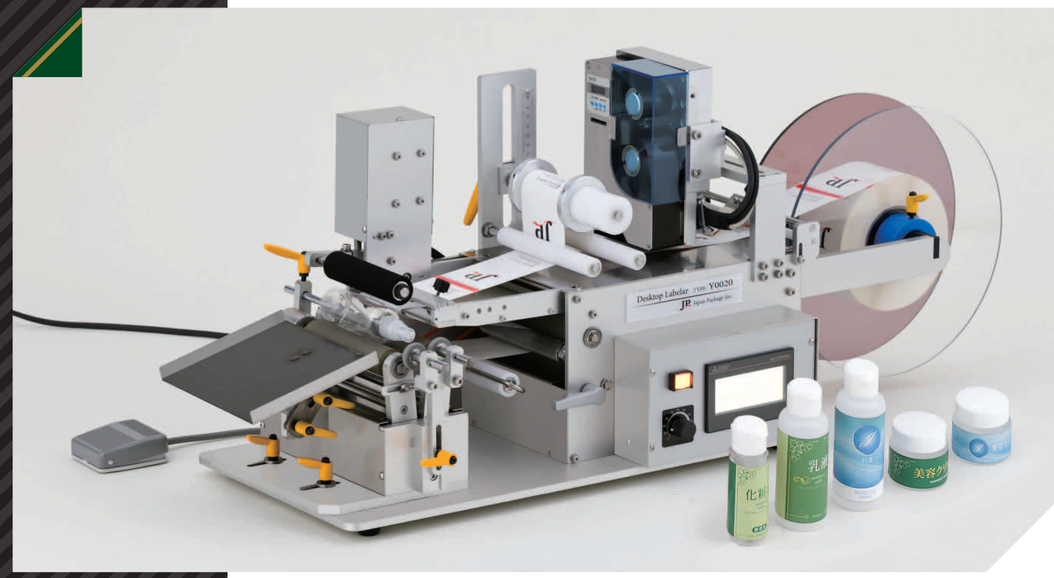

タッチパネルで簡単操作
卓上型で 100V コンセントがあればどこでも貼り付け作業
オプションでサーマルプリンターが搭載できロットナンバーや
賞味期限の印字をしながら貼り付け可能
丸ボトル・多角形ボトル・テーパーボトル（オプション）にも貼り付け可能
容器自動排出装置付き
ラベルホルダーが両持ち型になり安定したラベリングを実現

Option

◆印字機　サーマルプリンター
◆2枚貼り仕様
◆貼り付け位置合わせセンサー装置
◆透明ラベルギャップセンサー
◆テーパー瓶用ネックガイド
◆印字確認カメラ

▲印字検査カメラ

▲テーパー瓶用ネックガイド

用途例

平　貼

Type Y0020-ASV 卓上型平貼ラベラー

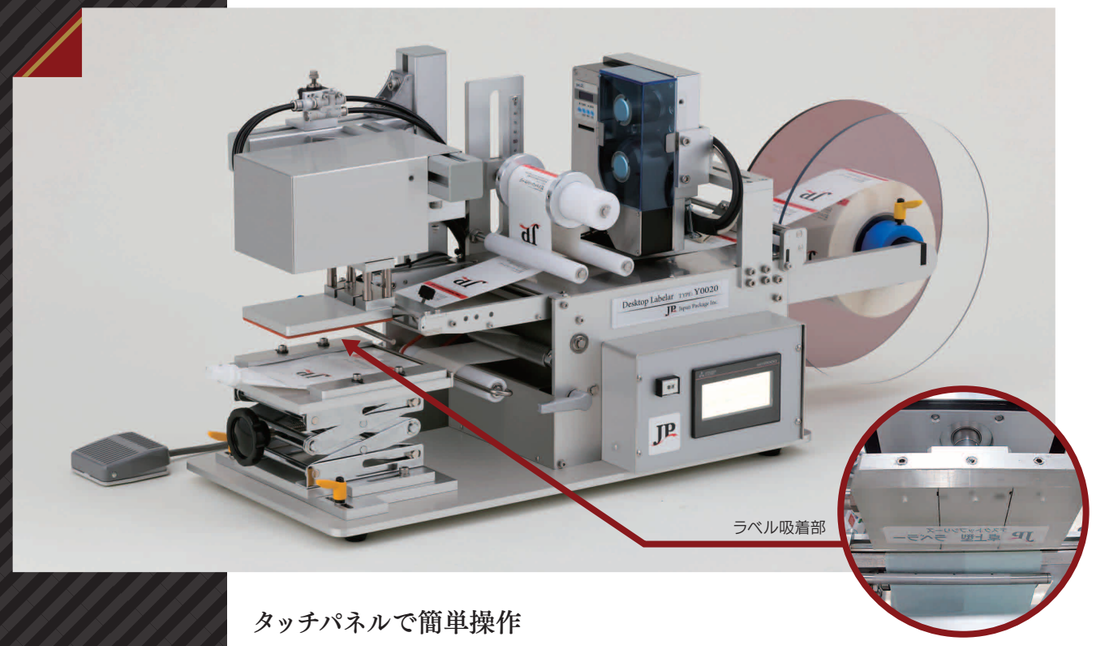

タッチパネルで簡単操作
オプションでサーマルプリンターが搭載できロットナンバーや
賞味期限の印字をしながら貼り付け可能
スパウトパウチ、袋、箱、角容器、多角形ボトル、
封緘ラベルやポップラベルも貼り付け
ラベルホルダーが両持ち型になり安定したラベリングを実現
卓上型でコンパクト

Option

◆印字機　サーマルプリンター
◆透明ラベルギャップセンサー
◆印字確認カメラ



▲透明ラベルギャップセンサー

▲タッチパネル
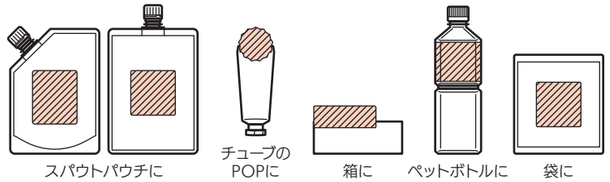
用途例