

液体から高粘度まで簡単充填

サーボ充填機

MS-SF-JP型

MULTI-FILLER SERVO



充填速度の任意設定及び
高精度充填が可能になりました!

- タッチパネルで充填量、充填速度を変えられ液種に応じて動きを変えられます
- 充填動作を品種ごとに登録が出来ます 99品種
- 2ヘッドタイプもあります



仕様

機械能力 20ショット/分(液種・充填量・作業による)
計量方式 シリンダ・ピストン式
充填量 5~1000g(シリンダー交換による)
充填量調整 タッチパネルによる
品種記憶 99種の充填速度及び充填量をバックアップ
ホッパー容量 40L *標準
接液部 SUS304 PEEK材 Oリング シリコン/バイトン
ユーティリティ 電源 三相200V 0.4Kw
エア源 0.4MPa 80NL/分 ドライエアー

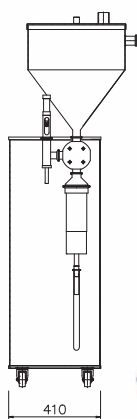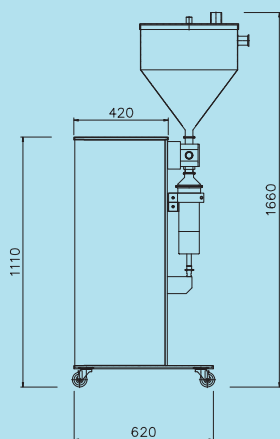

シリンダ・ピストンの駆動に
サーボモーターを使用!

販売・お問い合わせ

JP

Quality is personality

株式会社

ジャパン・パッケージ

〒490-1114 愛知県あま市下萱津五反田25番地

TEL 052-485-9393 FAX 052-485-9399

<http://www.kk-japan-p.co.jp>